

Manual de Instruções Espiramic

Ofício



www.lassane.com.br

Espiramatic Ofício

CUIDADOS ESPECIAIS

1 - COLOQUE SUA ESPIRAMATIC LASSANE SOBRE UMA MESA DE TRABALHO ESTÁVEL E SEGURA PARA PREVENIR QUEDA QUE PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS E DANIFICAR A UNIDADE.

2 - USE A MÁQUINA SOMENTE PARA PERFURAR E ENCADERNAR PAPEIS E CAPAS DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS.

3 - TESTE SEMPRE A MÁQUINA COM ALGUM TIPO DE PAPEL ANTES DE PERFURAR O DOCUMENTO FINAL PRA VERIFICAR A MARGEM SELECIONADA..

4 - ESVASIE E LIMPE A GAVETA DE RESÍDUOS REGULARMENTE.

5 - LEVANTE A MÁQUINA PELO FUNDO, NÃO PELA TAMPA OU ALAVANCAS.

6 - MANUTENÇÃO NÃO AUTORIZADA NÃO É PERMITIDA .

Espiramatic Ofício


Ajuste de Profundidade:

O guia de ajuste de profundidade permite a encadernação de uma numero de folhas de acordo com a tabela de encadernação na tampa traseira.

Puxe o controle de encadernação de 1 a 4 de acordo com o número de páginas a serem encadernadas (Fig. abaixo)



INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA

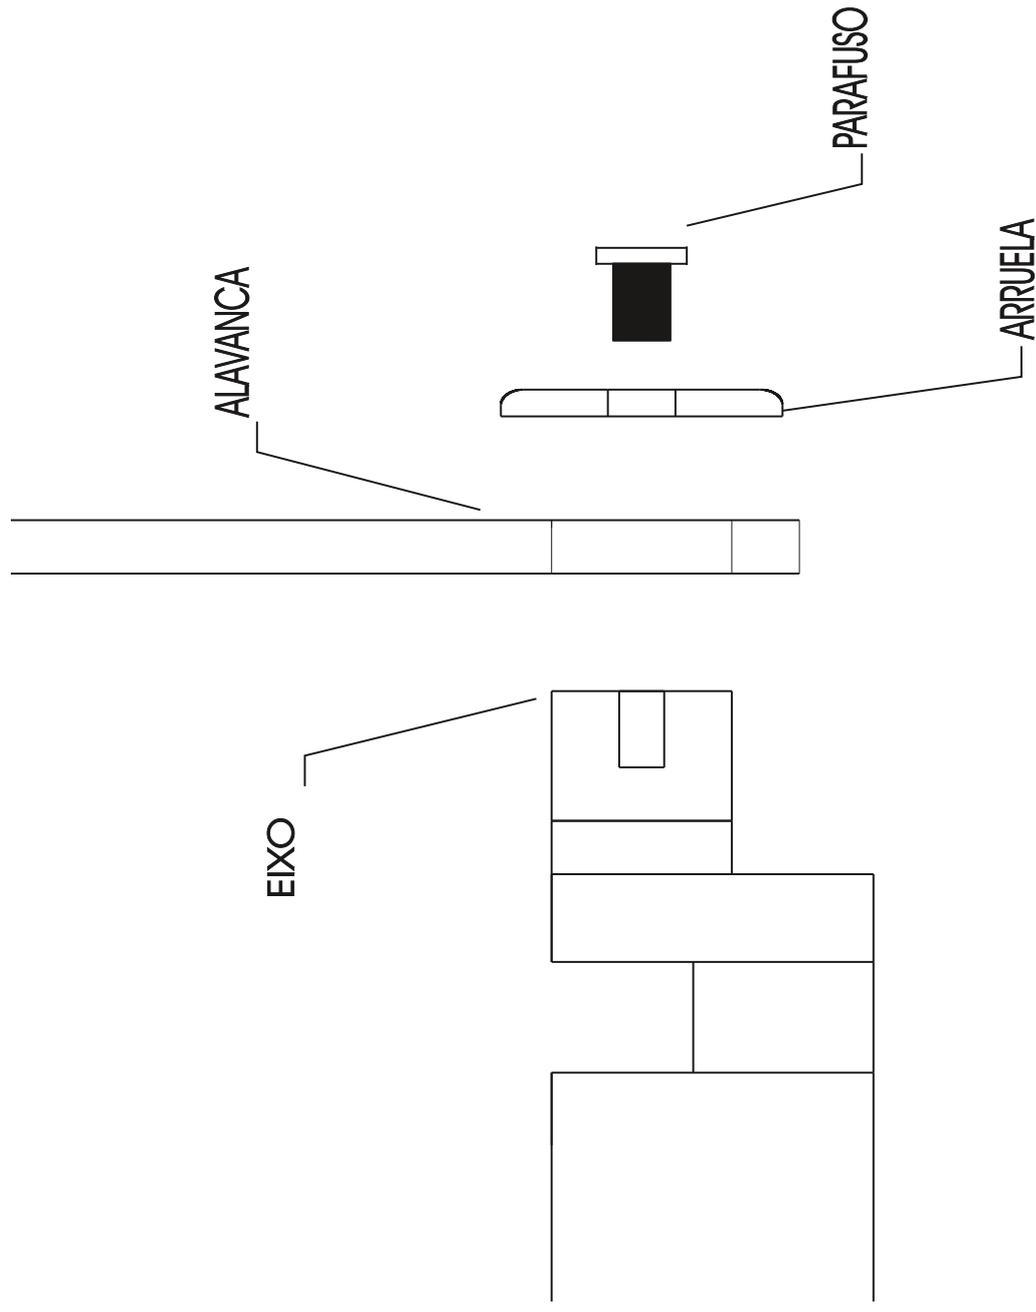


OBS.: APORTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO ACIMA


Perfuração:

Com a alavanca para cima, alinhe as folhas ou capas a serem perfuradas e as coloque no canal de perfuração e certifique-se que estejam alinhadas ao controle de profundidade.

Puxe a alavanca até que ela chegue ao seu encosto final, pode-se furar até 15 folhas de 75 g/m² por vez. (Fig. Abaixo)

Mova a alavanca para cima e remova o documento perfurado.

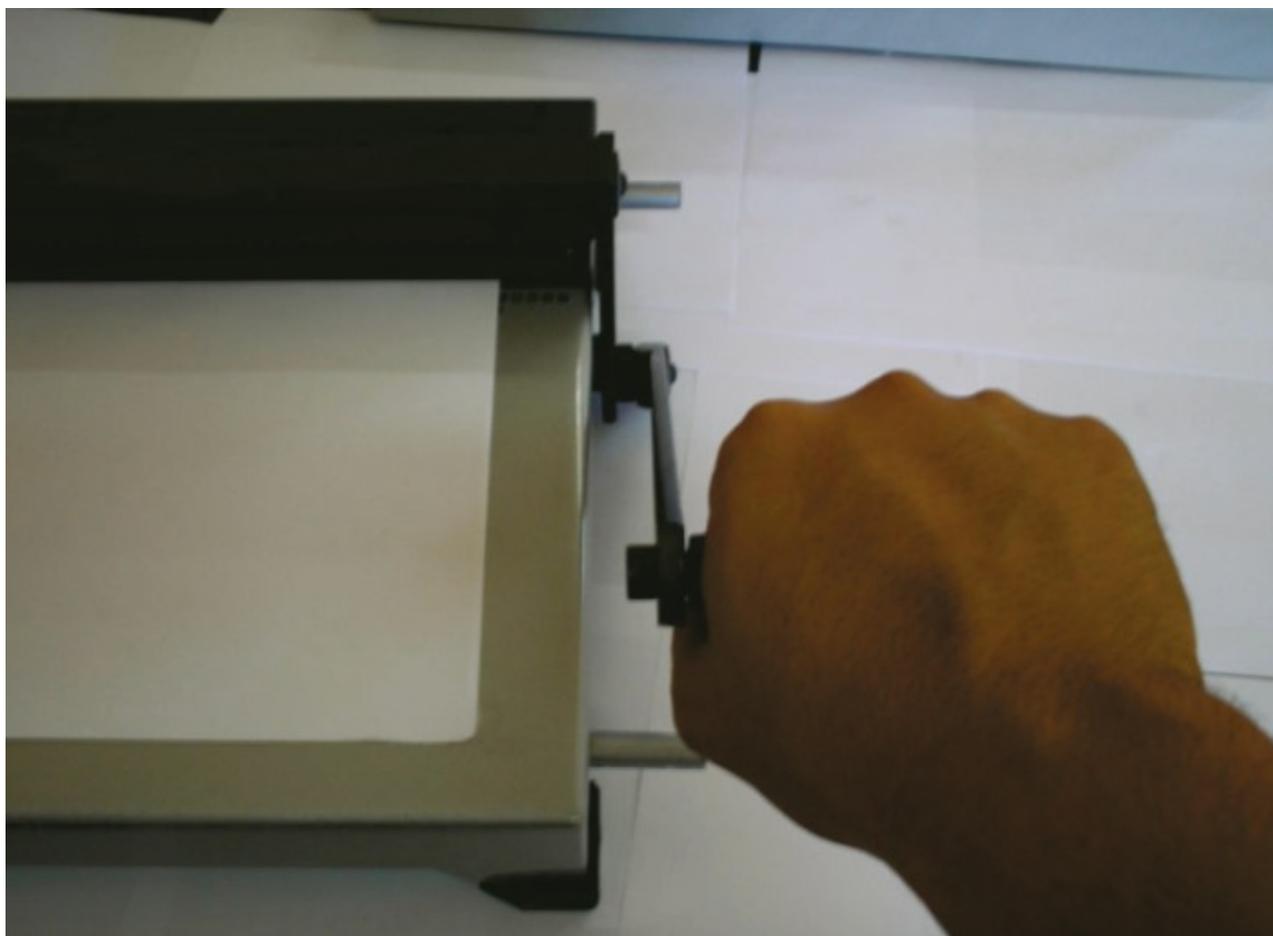

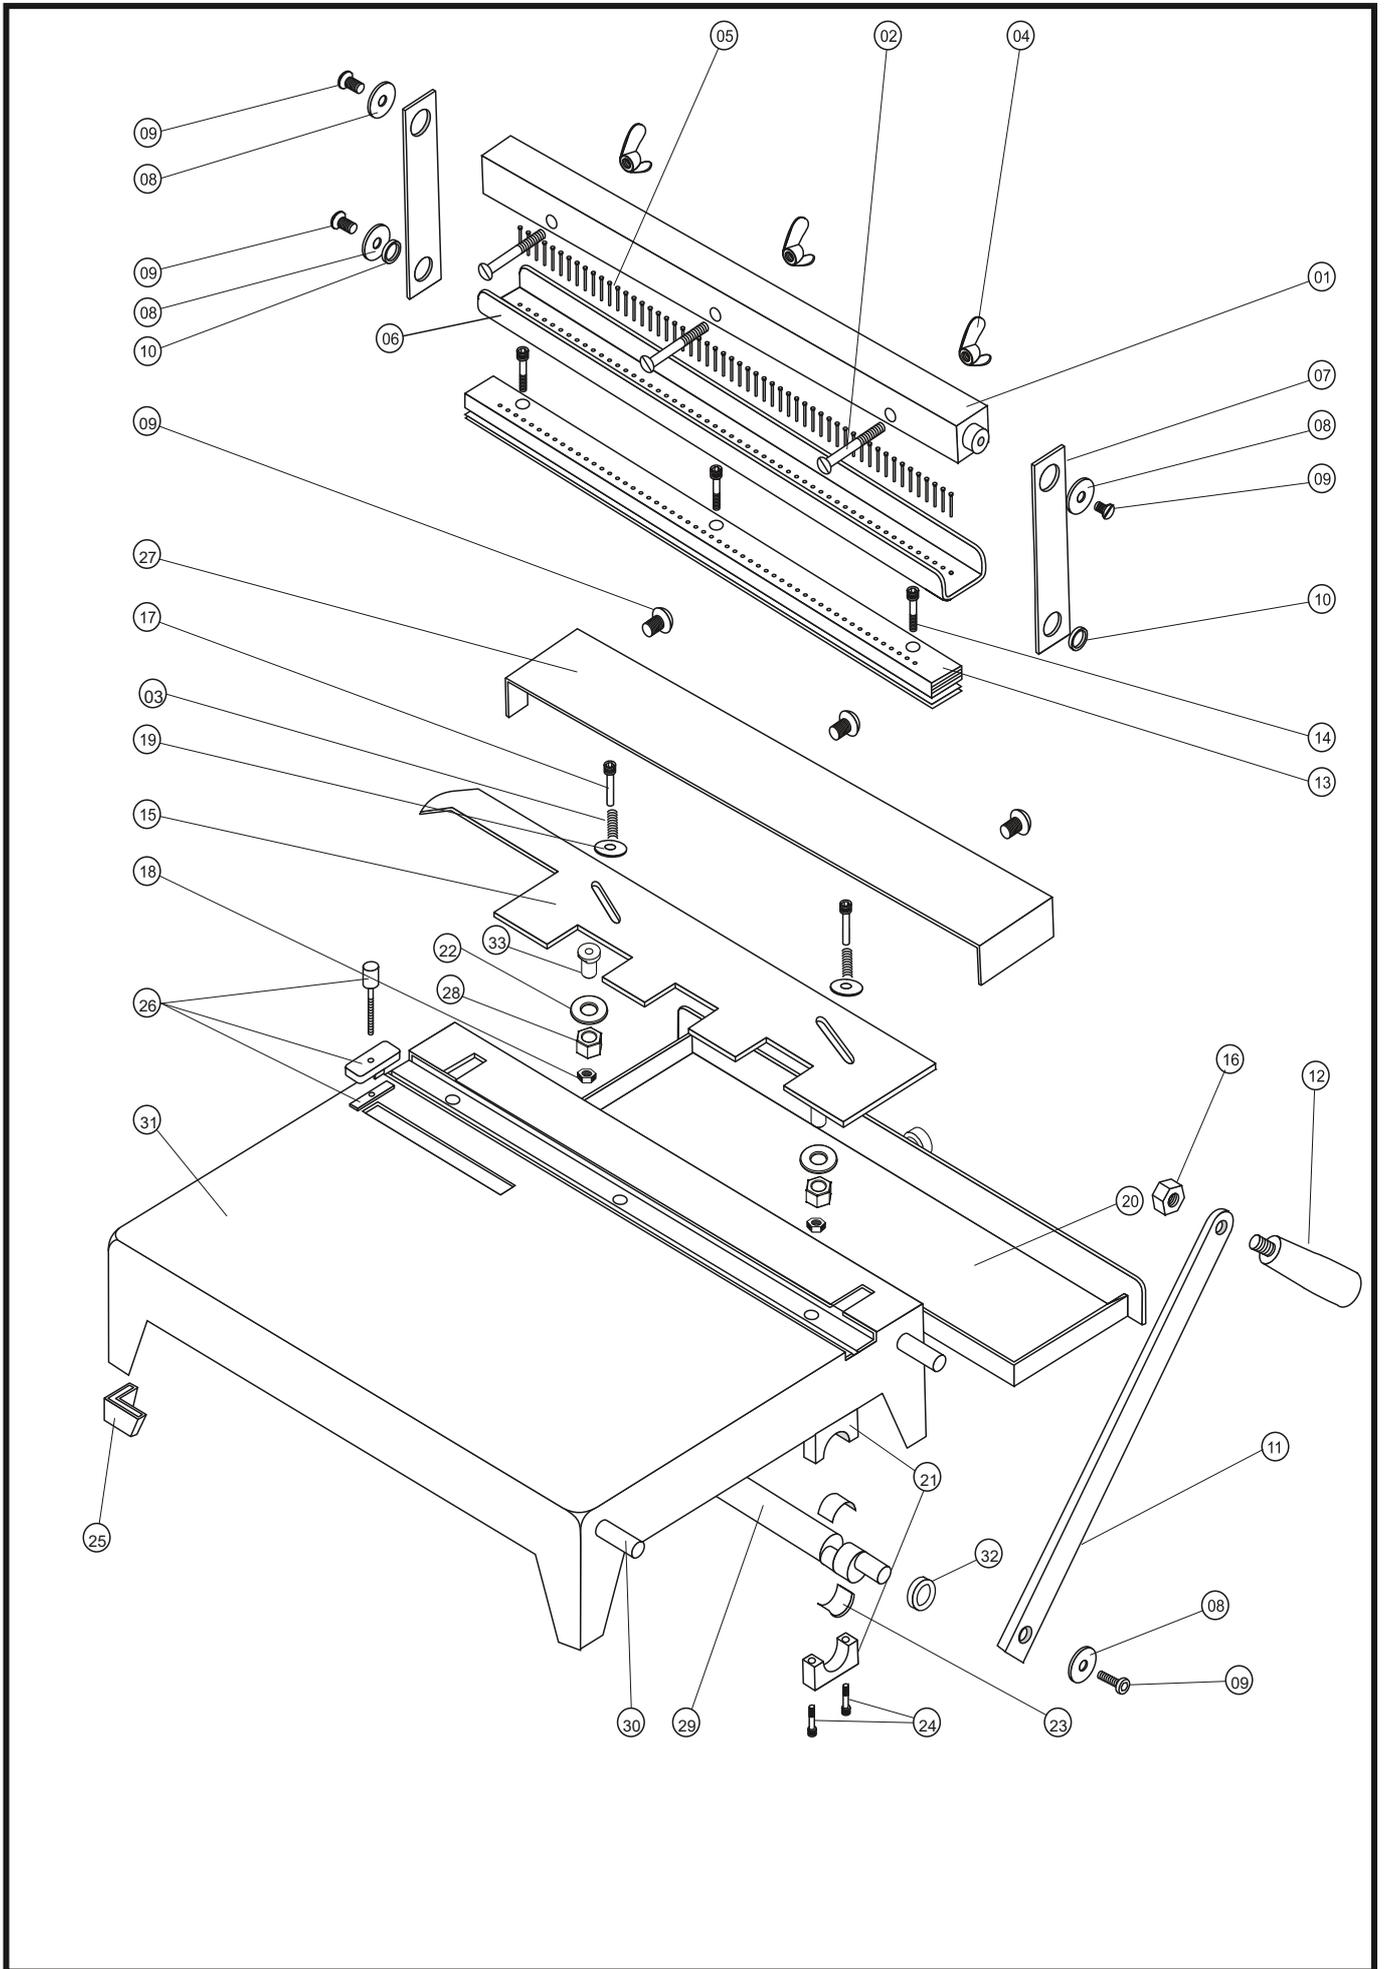

| Ref. | Código | Descrição | Quant. |
|------|--------|--|--------|
| 01 | 62422 | Metalon | 1 |
| 02 | 27128 | Parafuso cabeça M5x40 philips | 3 |
| 03 | 00383 | Mola | 2 |
| 04 | 28020 | Porca Borboleta 5mm | 3 |
| 05 | 07391 | Punções | 54 |
| 06 | 00414 | Calha das Punções | 1 |
| 07 | 03755 | Biela | 2 |
| 08 | 02474 | Arruela da Biela | 4 |
| 09 | 02524 | Parafuso Philips cabeça panela 5x10 mm | 7 |
| 10 | 64052 | Bucha de Latão da Biela 8mm | 2 |
| 11 | 00369 | Alavanca de Ferro | 1 |
| 12 | 00374 | Cabo plástico | 1 |
| 13 | 03763 | Matriz | 1 |
| 14 | 02184 | Parafuso Allen 1/4" x 1" da Matriz | 3 |
| 15 | 03761 | Escala de Profundidade | 1 |
| 16 | 02525 | Porca Sextavada 5/16 | 1 |
| 17 | 02188 | Parafuso Allen 3/16" x 1" da Escala | 2 |
| 18 | 04857 | Porca Sextavada 3/16" x 3/8" da Escala | 2 |
| 19 | 01605 | Arruela Lisa 3/16" da Escala | 2 |
| 20 | 63879 | Gaveta | 1 |
| 21 | 61325 | Mancal | 2 |
| 22 | 01607 | Arruela Lisa 5/16" da Bucha | 2 |
| 23 | 00372 | Bucha do Mancal | 4 |
| 24 | 02184 | Parafuso Allen 1/4" x 1" do Mancal | 4 |
| 25 | 00401 | Pé de Borracha | 4 |
| 26 | 09631 | Margeador Completo | 1 |
| 27 | 63878 | Tampa Traseira | 1 |
| 28 | 02525 | Porca 5/16" da Bucha | 2 |
| 29 | 03764 | Eixo Excêntrico | 1 |
| 30 | 00399 | Limitador da Alavanca | 2 |
| 31 | 03765 | Base de Chapa | 1 |
| 32 | 04473 | Bucha de Nylon | 1 |
| 33 | 26326 | Bucha de Regulagem da Escala | 2 |

Dados Técnicos

Dimensões: comprimento, largura, altura.

Máquina: 43 x 50 x 15 cm

Área de trabalho: 33 x 22 cm

Extensão de perfuração: 33 cm

Quantidade de furos: 54

Capacidade de perfuração: 15 folhas

Peso Líquido: 9,160 kg

Ajuste de margem: 2 até 8 mm

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art.26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizado.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito nº601, Bairro Século – CEP 37190-000 – Três Pontas – MG ou Rua Serra da Paracaína nº 716 – Mooca – CEP 03107-020 São Paulo – SP.

A LASSANE não arca com despesas de transporte